



Edelstahl- Schlauchaufroller Baureihe VA 6000

Die flexible Verbindung von der Festleitung
zum Anwendungsort.
Für Schlauchlängen von 20 m - 50 m

Vorteile:


- Spezialsystem für „hygienische Betriebe“ wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien ...
- ... und für die Produktion aggressiver Medien z. B. die chemische Industrie;
- komplett aus rostfreiem Stahl;
- Arretierung mit 2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung;
- Leichter Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch; Sonderanfertigungen je nach betrieblichen Anforderungen möglich.





Edelstahl-Schlauchaufroller Baureihe VA 6000

Spezialsystem für „hygienische Betriebe und aggressive Medien.“

Befestigungsmöglichkeiten für Baureihe VA 6000
... ab Schlauchlängen von 20 m - 50 m

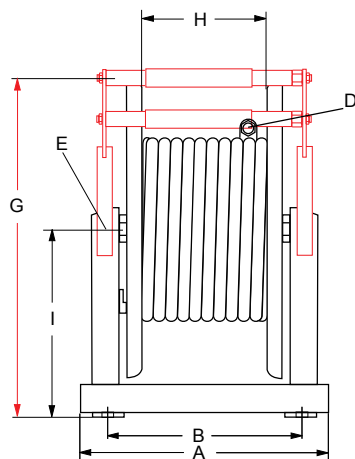

Standard

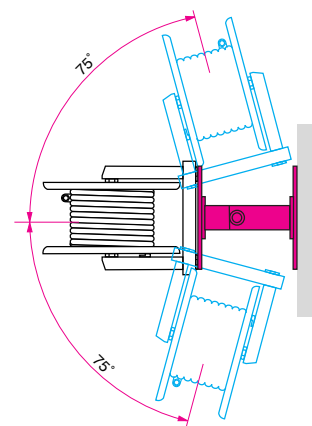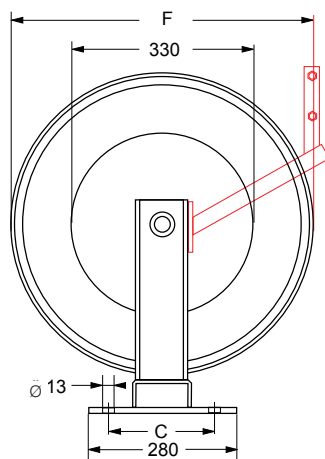

schwenkbare
Wandbefestigung

Technische Einzelheiten:

Betriebsdruck 30 bar; auch in Hochdruckausführung 250 bar lieferbar; offene Bauweise; geeignet für Befestigung am Boden und an der Wand, Wandbefestigung auch schwenkbar möglich; einfacher und zuverlässiger Sperrmechanismus.

Typ	Schlauch-			Betriebs-	Abmessungen								"				Gewicht
Best.-Nr.	Länge /	Nennweite	"	Druck	mm	A	B	C	F	G	H	I	E	D	K	M	ca.
(m)	(mm)			bar													kg
VA 6.25.13	25	13	1/2"	30	440	360	230	520	615	233	345		G 3/4"	G 1/2"	570	570	42
VA 6.40.13	40	13	1/2"	30	440	360	230	550	625	233	345		G 3/4"	G 1/2"	600	600	61
VA 6.50.13	50	13	1/2"	30	440	360	230	620	700	233	390		G 3/4"	G 1/2"	670	600	63
VA 6.20.19	20	19	3/4"	30	440	360	230	550	625	233	345		G 1"	G 3/4"	600	600	43
VA 6.30.19	30	19	3/4"	30	440	360	230	620	700	233	390		G 1"	G 3/4"	670	670	50
VA 6.40.19	40	19	3/4"	30	440	360	230	620	700	233	390		G 1"	G 3/4"	670	670	63
VA 6.50.19	50	19	3/4"	30	440	360	230	700	780	233	430		G 1"	G 3/4"	750	750	65
VA 6.20.25	20	25	1"	30	440	360	230	620	700	233	390		G 1"	G 1"	670	670	48
VA 6.30.25	30	25	1"	30	600	530	230	620	700	390	390		G 1 1/4"	G 1"	670	670	70
VA 6.40.25	40	25	1"	30	600	530	230	650	735	390	410		G 1 1/4"	G 1"	670	670	70
VA 6.50.25	50	25	1"	30	600	530	230	650	735	390	410		G 1 1/4"	G 1"	700	700	70
VA 6.10.32	10	32	1 1/4"	30	440	360	230	620	700	233	390		G 1 1/4"	G 1 1/4"	670	670	50
VA 6.20.32	20	32	1 1/4"	30	600	530	230	620	700	390	390		G 1 1/4"	G 1 1/4"	670	670	70
VA 6.30.32	30	32	1 1/4"	30	600	530	230	650	735	390	410		G 1 1/4"	G 1 1/4"	700	700	72
VA 6.40.32	40	32	1 1/4"	30	600	530	230	700	780	390	430		G 1 1/4"	G 1 1/4"	750	750	73
VA 6.10.38	10	38	1 1/2"	30	440	360	230	620	700	233	390		G 1 1/2"	G 1 1/2"	670	670	52
VA 6.20.38	20	38	1 1/2"	30	600	530	230	650	735	390	410		G 1 1/2"	G 1 1/2"	700	700	70

Lieferbares Sonderzubehör:

W-Platte für schwenkbare Wandmontage,
spezielle Schlauchrollenführung (wie roter Teil der Maßzeichnung).

Technische Änderungen vorbehalten.



Braunwarth Aufrollsysteme GmbH

Heiligenbreite 46

D-88662 Überlingen

Tel. +49 7551 918790

www.braunwarth.com